

Uliné regulačné zostavy v skrinkách

REGULAR[®]



AJ 1000 Plus
K ížik RTP40D



AJ 600 Plus
Tartarini R/25



AJ 600 Plus
K ížik RTP25D

Uliné regulačné zostavy (**URZ**) sú určené na regulovanie tlaku zemného plynu s najvyšším vstupným tlakom do 0,4 MPa na výstupný tlak 2 – 30 kPa. Pri výrobe URZ sú použité len kvalitné a certifikované komponenty, ktoré zaručia vysoký štandard a vysokú úžitkovú hodnotu výrobkov.

AJ GAZ má vydané oprávnenie IBP na výrobu, montáž, opravu a údržbu plynových zariadení.

Výrobok je registrovaný ako úžitkový vzor.

REGULAR[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti AJ GAZ.

Uliné regulačné zostavy sú zabudované do typizovanej plastovej skrinky REGULAR[®] s rámom zo zvarovaných hliníkových profilov, zaručujúcej pevnosť, stabilitu a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Konštrukcia skriniek umožňuje jednoduchú a akúrobnú údržbu.

Výrobok spĺňa požiadavky STN 386442, STN 386443, PTN 100.07, PTN 100.15 a požiadavky Zákona o energetike a jeho vykonávacích predpisov




AJ 400 Plus
Tartarini R/70



AJ 400 Plus
Gazgép KHS100



AJ 600 Plus
Francel Regal2

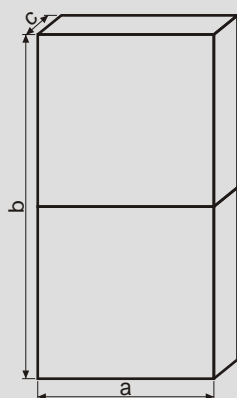

TYP skrinky	Rozmery v mm
s podstavcom	a x b x c)*
AJ 400 Plus	434 x 1204 x 250
AJ 600 Plus	597 x 1204 x 250
AJ 600 PlusMax	597 x 1204 x 460
AJ 1000 Plus	1016 x 1204 x 250
AJ 1000 PlusMax	1016 x 1204 x 460
CityBox	1180 x 1340 x 460

do steny

AJ 600 NS	629 x 552 x (250)**
------------------	---------------------

**) h bka otvoru závisí od typu použitého regulátora

*) - stavebnicová konštrukcia skriniek REGULAR® umožní prispôbiť rozmery skrinky pridaním plastových modulov:

(a+ (400 až 600) X b+ ubovolne X C+210) mm

Technické parametre

Vstupný pretlak	P1 = do 0,4 MPa
Výstupný pretlak	P2 = 1 až 30 kPa pod a použitého regulátora
Prietok	Q = do 250 m³/hod
Zatváranie skrinky	dvierka/roleta pod a typu použitej skrinky



CityBox-I



AJ 600 NS
Tartarini R/70



roletové zatváranie
Zatváranie roletami

Uliná regulačná zostava - URZ je určená na zásobovanie odberateľa s väčším odberom plynu. Možno ju tiež použiť na posilnenie tlaku plynu vo verejnej plynovodnej sieti. Každý regulačný rad je vybavený guovými uzávermi s možnosťou uzatvorenia každého radu zvlášť. URZ sú vybavené dvomi až štyrmi paralelne prepojenými regulátormi Tartarini, Kížik, Gazgép, SamGas s výkonmi od 10 do 70 m³/hod, alebo jedným väčším regulátorom Tartarini R/70, Tartarini B/249, Francel Regal2 a iné.

Plynové potrubia po zvarení sú podrobené tlakovým skúškam skúšobným pretlakom 0,5 MPa.

Oceové diely sú po opracovaní povrchovo upravené zinkovaním.

URZ sú dodávané v typizovaných plastových skrinkách REGULAR® s rámom

Široká paleta modifikácií

Stavebnicová konštrukcia umožní prispôbiť výstavbu URZ pod a konkrétnych požiadaviek odberateľa a.

Základná výbava:

- ✎ vstupná armatúra 1"
- ✎ guové uzávery pred regulátormi 1"
- ✎ regulátory
- ✎ samouzatvárateľný merací vývod za regulátorom
- ✎ guové uzávery za regulátormi
- ✎ výstupná armatúra 5/4" (6/4")
- ✎ skrinka REGULAR®

Doplňková výbava:

- ✎ izolovaný spoj
- ✎ prechodka PE-oce
- ✎ oceová chránička
- ✎ guový uzáver na vstupnej armatúre
- ✎ vstupná armatúra väčšej dimenzie
- ✎ plynový filter FAG
- ✎ guový uzáver na výstupnej armatúre
- ✎ motýlikové klapky
- ✎ tlakomery
- ✎ atypický rozmer skrinky
- ✎ iné doplnky pod a požiadavky



<http://www.aj-gaz.sk>